

EQUIPMENT

# SKYPRO

WORK AT HEIGHT SOLUTIONS

[skyprosro.cz](http://skyprosro.cz)



Máme pro vás řešení.

**KOMPLETNÍ VYBAVENÍ PRO VÝŠKOVÉ PRÁCE.**

Pracovní postroje, kapsáře, jistící prostředky, tašky.


KATALOG 2019



# OBSAH A NORMY:

## PRACOVNÍ POSTROJE:

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ■ SP110 PLASTIC .....    | 3  |
| ■ SP110 SCAFF .....      | 4  |
| ■ SP110 PL41.....        | 5  |
| ■ SP110 PLS41.....       | 6  |
| ■ SP110 PLS53.....       | 7  |
| ■ SP 111 .....           | 8  |
| ■ SP 111 QRB .....       | 9  |
| ■ SP 111 SCAFF.....      | 10 |
| ■ SP 111 SCAFF QRB.....  | 11 |
| ■ SP 100 .....           | 12 |
| ■ SP 100 PLASTIC.....    | 13 |
| ■ SP 100 QRB .....       | 14 |
| ■ SP WORK.....           | 15 |
| ■ SP WORK QRB.....       | 16 |
| ■ SP WORK PRO QRB .....  | 17 |
| ■ SP AIR .....           | 18 |
| ■ SP AIR PRO.....        | 19 |
| ■ SP AIR UPPER.....      | 20 |
| ■ SP AIR PRO UPPER ..... | 21 |
| ■ SP AIR SIT .....       | 22 |

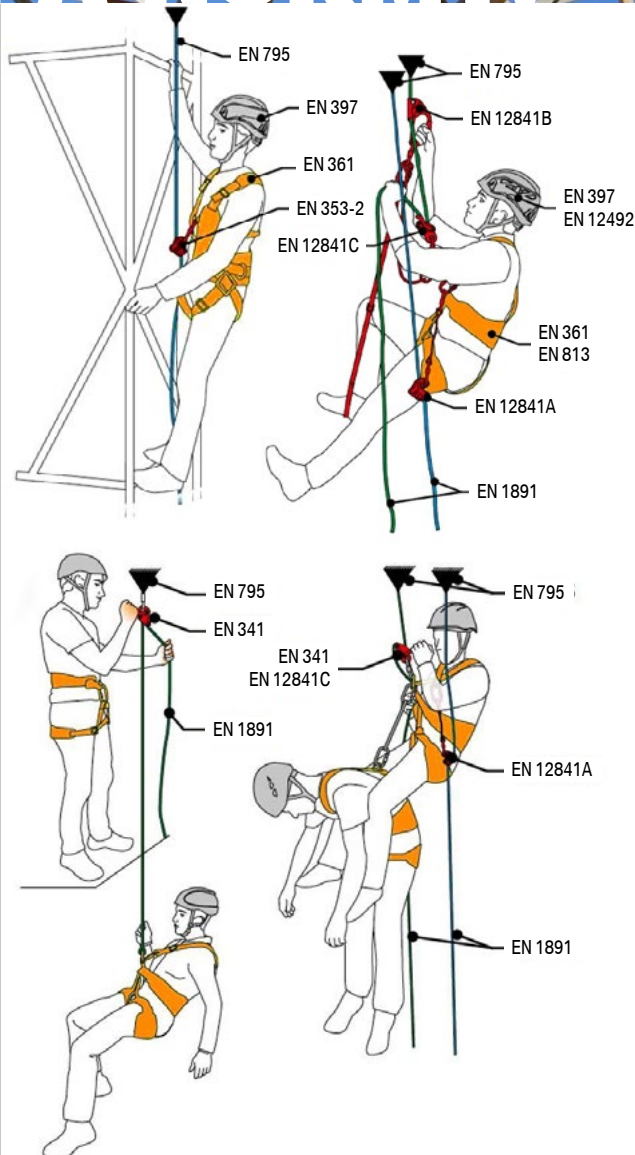


**Technické parametry:**

Kód produktu: 19.100.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1 kg
- velikosti: unisize

**Popis:**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Hrudní popruh s možností nastavení podle výšky pracovníka. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový zachytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro práce ve výškách, pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.

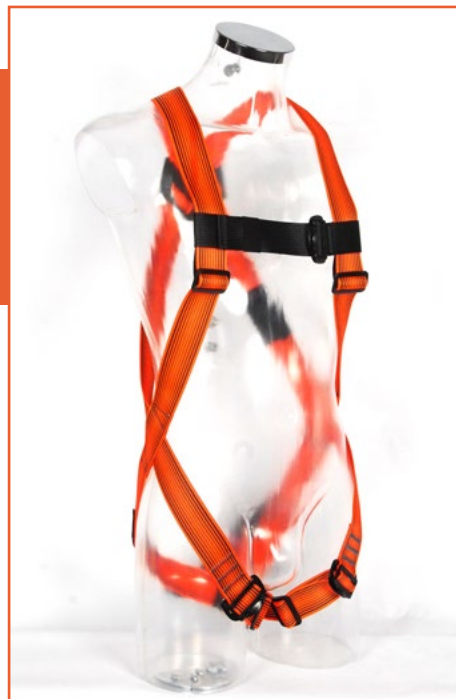


**Aplikované normy:**

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.





## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 110 SCAFF

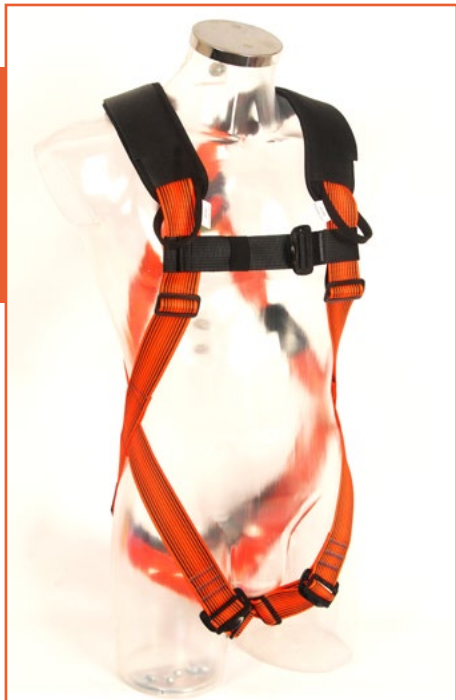

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.101.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- ramenní polstrování s poutky pro zavěšení karabin
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1 kg
- velikosti: unisize


### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Hrudní popruh s možností nastavení podle výšky pracovníka. Ramenní polstrování usnadňuje přenášení břemen při lešenářských pracích a navíc je vybaven poutky pro zavěšení karabin. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový zachytý

prvek. Oblíbený postroj pro lešenářské práce, nízká hmotnost a jednoduchost konstrukce.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

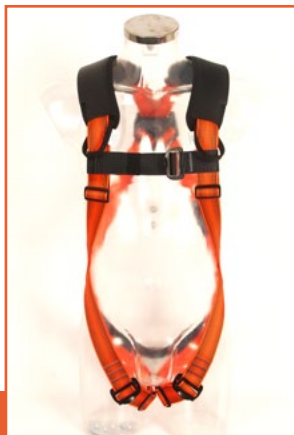



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 110 PL41

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.102.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- poutko pro zavěšení duralové karabiny
- přidavné lano 1,3m s karabinou
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,2 kg
- velikosti: unisize



### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem a s možností pracovního polohování. K tomu slouží pracovní lano s karabinou o délce 1,3m, které je nedílnou součástí postroje. Lano není určeno pro zachycení pádu. Hrudní popruh s možností nastavení podle výšky pracovníka. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně

pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- ČSN EN 354:2011 (identical EN 354:2010)
- kategorie OOP III.







## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 110 PLS41



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.103.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- poutko pro zavěšení duralové karabiny
- přídavné lano 1,5m s karabinou, s možností nastavení pracovní délky
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,3 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- ČSN EN 354:2011 (identical EN 354:2010)
- kategorie OOP III.



**Technické parametry:**

Kód produktu: 19.104.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékačí spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- poutko pro zavěšení lešenářské karabiny
- přídatné lano 1,5m s karabinou, s možností nastavení pracovní délky
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,5 kg
- velikosti: unisize





**Popis:**

Pracovní postroj se zadním připojovacím bodem a s možností pracovního polohování. K tomu slouží pracovní lano s karabinou o délce 1,5m s možností nastavitelné délky, které je nedílnou součástí postroje. Lano není určeno pro zachycení pádu. Hrudní popruh s možností nastavení podle výšky pracovníka. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně

pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek.

**Aplikované normy:**

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

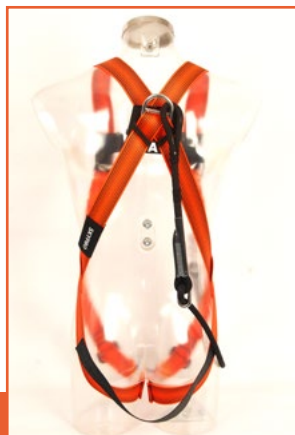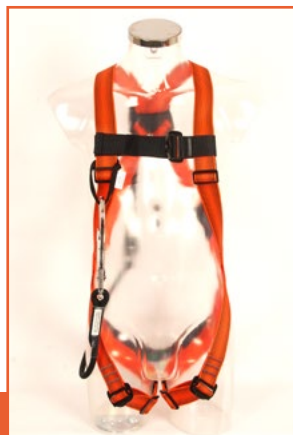



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 111



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.105.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 3 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,2 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Automatické rychlospony QRB usnadňují manipulaci při oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádovní zachytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro

práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.






**Technické parametry:**

Kód produktu: 19.106.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 3 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,2 kg
- velikosti: unisize

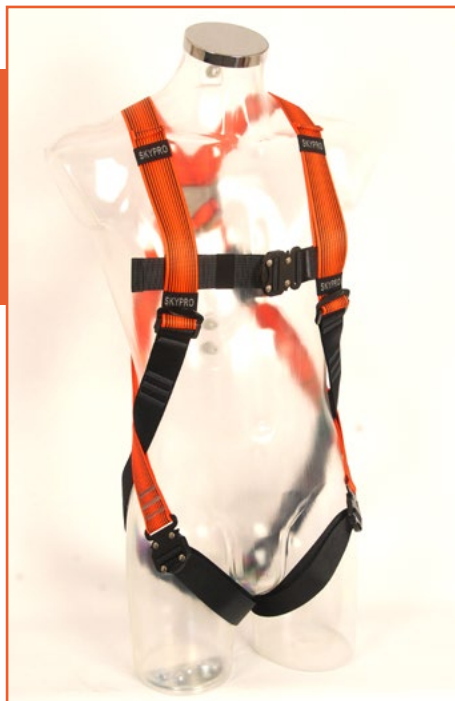


**Popis:**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Automatické rychlospony QRB usnadňují manipulaci při oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový zachytňvý prvek. Velmi oblíbený postroj pro

práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce..


**Aplikované normy:**

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

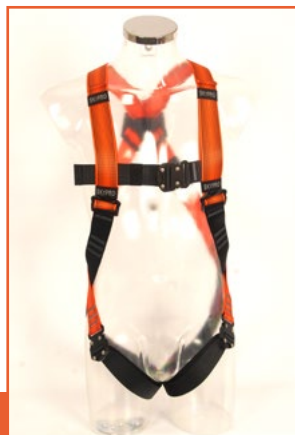



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 111 SCAFF

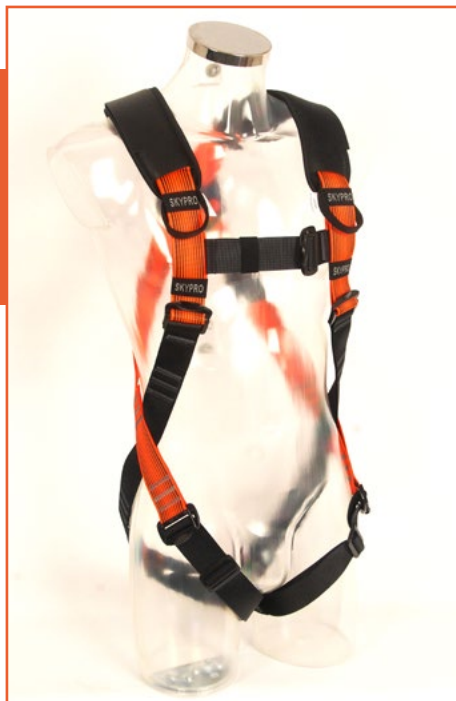

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.107.0

- ocelové spony 5 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- ramenní polstrování s poutky pro zavěšení karabin
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,3 kg
- velikosti: unisize


### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Ramenní polstrování usnadňuje přenášení břemen při lešenářských pracích a navíc je vybaven poutky pro zavěšení karabin. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový zachytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro lešenářské práce, pro svoji

nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

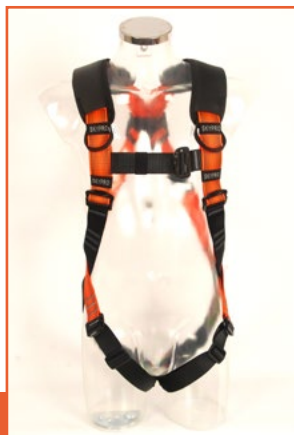



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 111 SCAFF QRB

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.108.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 3 ks
- 1x kotvicí bod „A“ v zadní části
- ramenní polstrování s poutky pro zavěšení karabin
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,4 kg
- velikosti: unisize




### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se zadním připojovacím bodem. Ramenní polstrování usnadňuje přenášení břemen při lešenářských pracích a navíc je vybaven poutky pro zavěšení karabin. Automatické rychlospony QRB usnadňují manipulaci při oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek.

Velmi oblíbený postroj pro lešenářské práce, pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

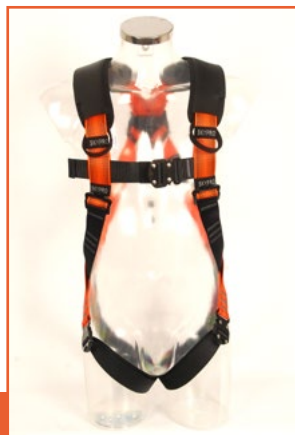



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 100



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.109.0

- ocelové spony 5 ks
- 2x kotvicí body „A“ v přední a zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,4 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu, pro výstup a sestup, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží prsní i zádový zachytýný prvek.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.





## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 100 PLASTIC

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.110.0

- ocelové spony 3 ks, plastové provlékací spony 2 ks
- 2x kotvící body „A“ v přední a zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,4 kg
- velikosti: unisize



### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu, pro výstup a sestup, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží prsní i zádočný zachytýný prvek.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.







## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP 100 QRB



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.111.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 3 ks
- 2x kotvicí body „A“ v přední a zadní části
- šířka popruhů: 45 mm
- materiál: PES
- max. zatížení: 140 kg
- hmotnost: 1,4 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy v provedení QRB je postroj vybaven třemi automatickými rychlosponami QRB pro rychlejší a komfortnější oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu, pro výstup a sestup, dále jištění proti pádu z úrovně

pracoviště. K tomu slouží prsní i zádový zachytný prvek.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.






## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP WORK

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.112.0

- ocelové spony 6 ks
- 2 x kotvicí body „A“ v přední a zadní části
- 2 ks ocelových D-kroužků pro pracovní polohování
- šířka popruhů: 45 mm PES
- max. zatížení: 160 kg
- hmotnost postroje: 1,7 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

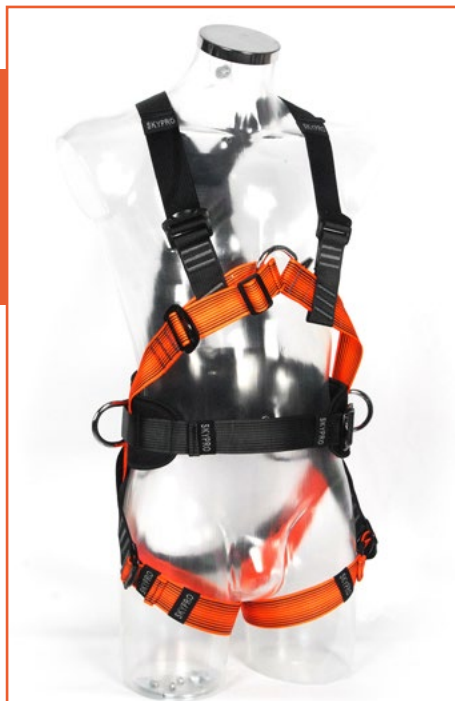


### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový zachytný prvek. K polohování ve visu slouží dva ocelové D-kroužky v pase sedáku, je také osazen poutky na materiál.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

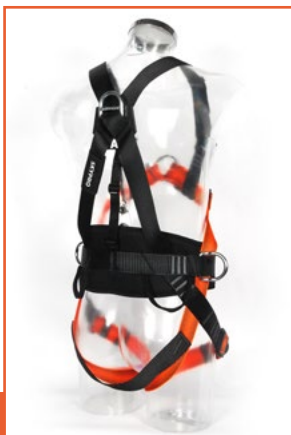



## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP WORK QRB



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.113.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 4 ks
- 2 x kotvicí body „A“ v přední a zadní části
- 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní polohování
- šířka popruhů: 45 mm PES
- max. zatížení: 160 kg
- hmotnost: 2,3 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, postroj vybaven čtyřmi automatickými rychlosponami QRB pro rychlejší a komfortnější oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný

prvek. K polohování ve visu slouží dva duralové D-kroužky v pase sedáku, je také osazen poutky na materiál.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.



**Technické parametry:**

Kód produktu: 19.114.0

- ocelové spony 2 ks
- automatické rychlospony 4 ks
- polstrovaní ramenních a stehenních popruhů
- 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části
- 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní polohování
- šířka popruhů: 45 mm PES
- max. zatížení: 160 kg
- hmotnost: 2,3 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

**Popis:**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. K polohování ve visu slouží dva ocelové D-kroužky v pase sedáku, je také osazen poutky na materiál.

**Aplikované normy:**

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.





## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP AIR



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.115.0

- ocelové spony 6 ks, ramenní, stehenní, hrudní popruhy
- 2 x kotvicí body „A“ v přední a zadní části
- 3 ks D-kroužků pro pracovní polohování
- 1 ks karabina HMS
- šířka popruhů: 45 mm PES
- max. zatížení: 150 kg
- hmotnost: 2,05 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

### Popis:

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, postroj vybaven automatickými rychlosponami pro rychlejší a komfortnější oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění ve visu a pro práci na laně, výstup a sestup, dále jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu

slouží zádový zachytýný prvek. K polohování ve visu slouží tři spony v pase sedáku, ja také osazen poutky na materiál.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
- kategorie OOP III.







## PRACOVNÍ POSTROJ CELOTĚLOVÝ SP AIR PRO


### Technické parametry:

Kód produktu: 19.116.0

- ocelové spony 6 ks
- automatické rychlospony 2 ks
- ramenní polstrování
- 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části
- 3 ks D-kroužků pro pracovní polohování
- 1 ks karabina HMS
- šířka popruhů: 45 mm PES
- max. zatížení 150 kg
- hmotnost: 2,3 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

### Popis:

Celotělový pracovní postroj se stejnými funkcemi jako model SP Air. Navíc je ve verzi Pro opatřen polstrováním na ramenních popruzích a ve verzi Prolight je opatřen lehčími duralovými sponami a D-kroužky pro pracovní polohování.

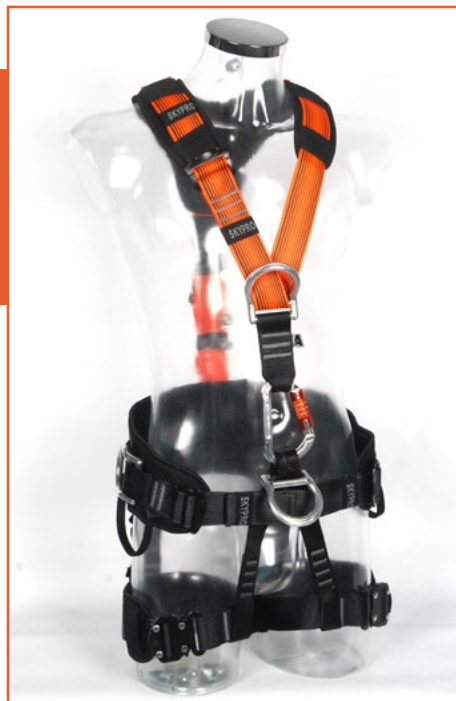

### Aplikované normy:

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
- kategorie OOP III.





## PRACOVNÍ POSTROJ HRUDNÍ ČÁST SP AIR Upper



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.117.0

- ocelové spony 2ks, ramenní, hrudní popruhy
- kotvicí bod „A“ v zadní části
- 1 ks D-kroužku pro pracovní polohování
- 1 ks karabina HMS
- šířka popruhů: 45 mm PES
- **nelze použít samostatně BEZ sedáku!**
- hmotnost: 0,8 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Hrudní část celotělového pracovního postroje pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem a karabinou.



### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.



## PRACOVNÍ POSTROJ HRUDNÍ ČÁST SP AIR PRO Upper

### Technické parametry:

Kód produktu: 19.118.0


- ocelové spony 2ks, ramenní, hrudní popruhy
- komfortní polstrování ramen
- kotvicí bod „A“ v zadní části
- 1 ks D-kroužku pro pracovní polohování
- 1 ks karabina HMS
- šířka popruhů 45 mm PES
- **nelze použít samostatně BEZ sedáku!**
- hmotnost: 1,0 kg
- velikosti: unisize

### Popis:

Hrudní část celotělového pracovního postroje pro zachycení pádu s předním i zadním připojovacím bodem, karabinou a ramenním polstrováním.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- kategorie OOP III.

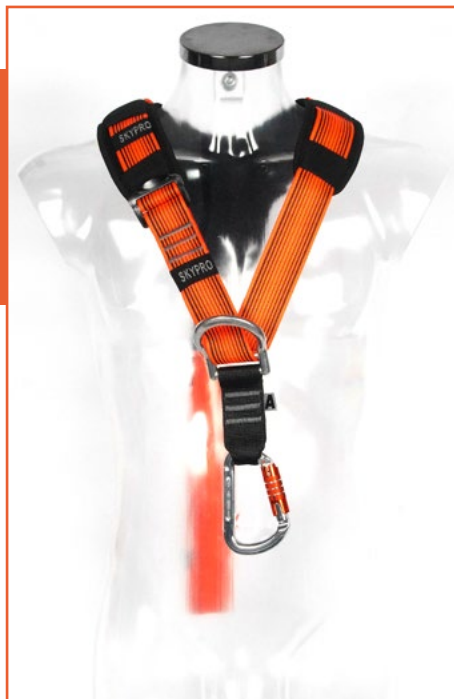



## PRACOVNÍ POSTROJ SEDÁK SP AIR Sít QRB



### Technické parametry:

Kód produktu: 19.119.0

- ocelové spony 4ks
- automatické rychlospony 2 ks
- 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní polohování
- 1ks duralový D-kroužek pro práci ve visu
- max. zatížení: 150 kg
- hmotnost: 1,2 kg
- velikosti: M, L, XL, XXL

### Popis:

Bederní postroj má nožní popruhy opatřeny rychlosponami. Pás a nožní popruhy jsou polstrovány prodyšnou perforovanou pěnou. Přední připojovací bod rozděluje váhu rovnoměrněji mezi pás a nožní popruhy při práci v zavěšení. Dva postranní připojovací body rozkládají zatížení do pásu pro pohodlnější práci v poloze s oporou nohou. Zadní připojovací bod na pásu umožňuje připojení zadržovacího spojovacího prostředku nebo hrudního postroje SP Air Upper. Sedák je také opatřen poučkami na materiál.

### Aplikované normy:

- ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
- ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
- ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
- kategorie OOP III.



